




Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

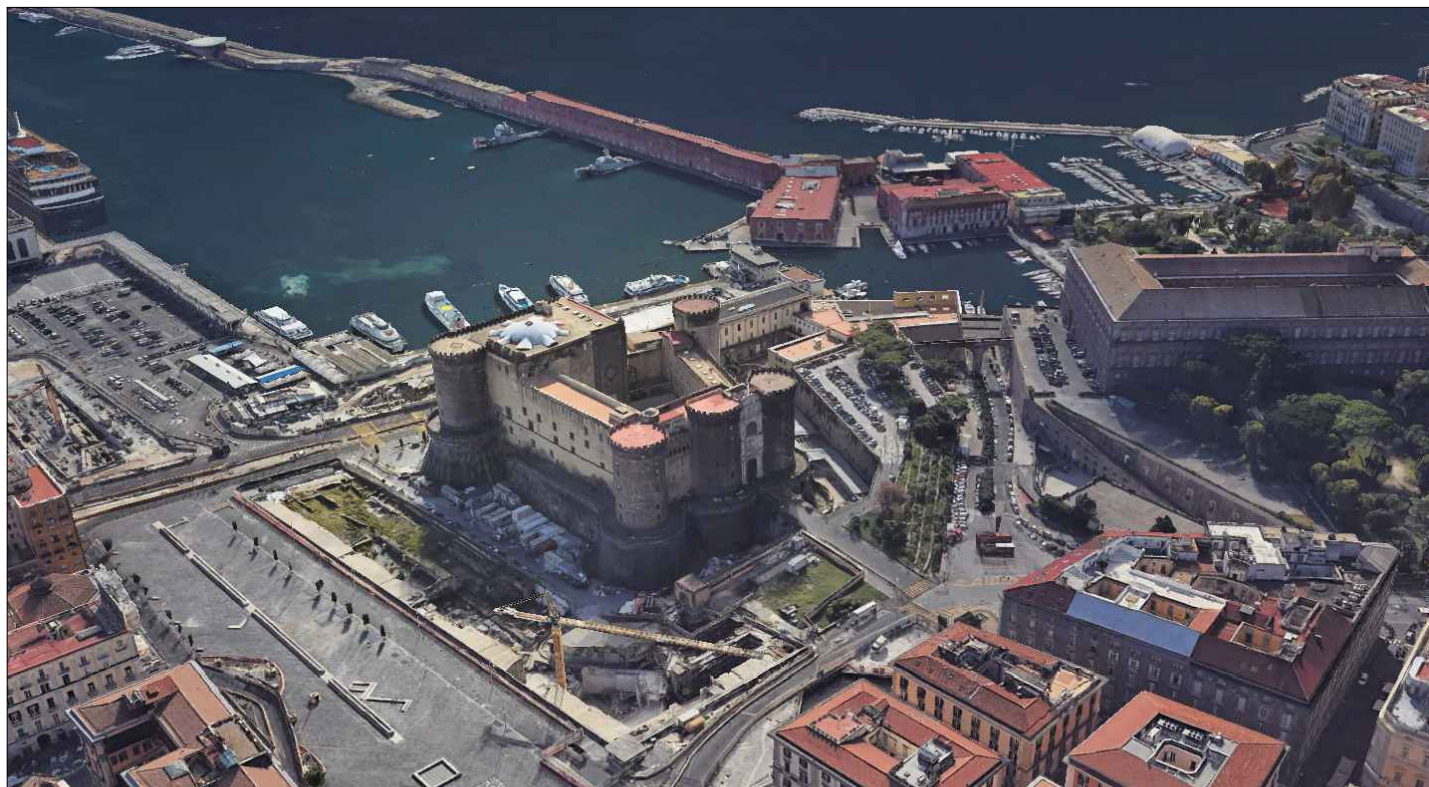

COMPLESSO MONUMENTALE DI CASTEL NUOVO: ANTICHI PERCORSI E NUOVA ACCESSIBILITÀ.  
LOTTO 17 PAT\_4 AFFERENTE AL CLUSTER 5 "RIGENERAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E  
ADEGUAMENTO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COSTRUITO".

## PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

## ELENCO OBIETTIVI DI PROGETTO

Arch. Annalisa Lala

Dott. Geol. Giuseppe Di Crescenzo



COMMESSA							COMMITTENTE			TIPO		FASE				ELABORATO					SCALA		
1	3	6	2	0	2	4	1	1	2	P	B	P	E	B	A	R	E	L.	P	T	0	2	
REVISIONE	DESCRIZIONE						DATA	REDATTO	ITER PROCEDURALE														
A								SDE S.r.l. Ing. Rosa Fiorillo Arch. Francesco Mattiello	DATA	LUGLIO 2024	VERIFICATO	Ing. Enzo Discetti											
B									APPROVATO														
									AUTORIZZATO														
									VERIFICATO														
C						APPROVATO																	
				AUTORIZZATO																			
				VERIFICATO																			
APPROVATO																							
AUTORIZZATO																							
VERIFICATO																							

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO DEL P.E.B.A.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Linee di intervento ed obiettivi del P.E.B.A. ....</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Proposte progettuali ed alternative .....</b>	<b>3</b>
2.2.1	A - ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ SERVIZI IGIENICI.....	3
2.2.1	B - COLLEGAMENTI VERTICALI .....	3
2.2.1	C - PERCORSI ORIZZONTALI .....	4
2.2.1	D - SICUREZZA, EMERGENZA E ORIENTAMENTO .....	4
<b>2.3</b>	<b>Livelli di accessibilità raggiunti a seguito degli interventi .....</b>	<b>4</b>

## 1 PREMESSA

La redazione del P.E.B.A. è volta a perseguire le seguenti finalità:

- Migliorare la raggiungibilità del complesso e garantire l'accesso ai percorsi e ai diversi servizi;
- Implementare i percorsi orizzontali e verticali interni al monumento con interventi atti a garantire la visitabilità del complesso;
- Inserire all'interno dei percorsi museali strumenti atti a consentire una fruizione ampliata, in collaborazione con il Servizio Cultura;
- Realizzare interventi di messa in sicurezza integrati con il Piano di Sicurezza ed Emergenza attualmente vigente.

## 2 DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO DEL P.E.B.A.

### 2.1 Linee di intervento ed obiettivi del P.E.B.A.

Le linee di intervento seguite per la redazione del presente Piano consistono:

- nell'individuazione di azioni e misure finalizzate alla limitazione degli effetti di esclusione delle persone disabili dovute alla presenza di barriere;
- nella diffusione dei principi della "progettazione universale" o "universal design" per concepire gli spazi ed i percorsi di visita senza barriere;
- nella scelta di interventi idonei al superamento delle barriere fisiche negli spazi e nei percorsi oggetto di indagine del PEBA;
- nella scelta di interventi idonei al superamento delle barriere percettive negli spazi e nei percorsi oggetto di indagine del PEBA;
- nella scelta di soluzioni progettuali volte al rispetto ed alla conservazione del monumento quale requisito imprescindibile.

Si evidenzia inoltre la necessità di prevedere l'integrazione e ed il coordinamento delle azioni di Piano con progetti e iniziative già attivate nel campo del supporto alla disabilità e con la futura realizzazione del progetto della Linea 1 della Metropolitana di Napoli – Tratta Dante-Garibaldi-CDN – Stazione Municipio – Sistemazione superficiale della Piazza.

Infine, la consegna del presente Piano dovrà costituire uno spunto utile per l'attivazione di campagne formative sul tema della disabilità e di iniziative mirate a favorire la creazione di tale strumento per aumentare il livello di accessibilità di altri luoghi della cultura. In tal senso il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche può costituire una best practice da utilizzare quale riferimento per la redazione di altri P.E.B.A nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici. Nondimeno, potrà essere utilizzato per la promozione di campagne informative sulle attività di soggetti pubblici e privati attivi in materia (associazioni, gruppi volontari ecc.), di campagne di pubblicizzazione di eventuali corsi, incontri, dibattiti ecc. organizzati nel territorio.

### 2.2 Proposte progettuali ed alternative

#### 2.2.1 A - ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ SERVIZI IGIENICI

- 2.2.1.1 a1.1 - Progettazione servizi igienici secondo i principi dell'Universal design
- 2.2.1.2 a1.2 - Inserimento di servizio igienico con spazi e misure adeguati al movimento di una sedia a rotelle o persone con particolari ausili

#### 2.2.1 B - COLLEGAMENTI VERTICALI

- 2.2.1.1 b1.1 - Realizzazione nuova rampa con pendenza 8%
- 2.2.1.2 b1.2 – Installazione di piattaforma elevatrice/traslante
- 2.2.1.3 b1.3 - Posa in opera di segnalazione plantare
- 2.2.1.4 b4.1 - Sostituzione/adeguamento ascensore con installazione di pulsantiera braille e sonora con l'annuncio sonoro del piano e dispositivo telefonico
- 2.2.1.5 b4.2 - Sostituzione/messa in servizio di piattaforma elevatrice
- 2.2.1.6 b4.3 - Installazione illuminazione di emergenza

### 2.2.1 C - PERCORSI ORIZZONTALI

- 2.2.1.1 c1.1- Installazione di totem con schermo utilizzabile ad altezza diverse per video esplicativi e percorsi virtuali
- 2.2.1.2 c2.1 - Lavorazione pavimentazione esistente
- 2.2.1.3 c2.2 - Rimozione vegetazione pavimentazione esistente
- 2.2.1.4 c3.1 - Realizzazione di spazi di riposo e posa di sedute
- 2.2.1.5 c4.1 - Posa in opera di segnalazione plantare
- 2.2.1.6 c5.1 - Installazione access point e dotazione rete wi-fi
- 2.2.1.7 c6.1 - Utilizzo di audioguida
- 2.2.1.8 c6.2 - Utilizzo di sistema integrato di visita mediante utilizzo di QR code

### 2.2.1 D - SICUREZZA, EMERGENZA E ORIENTAMENTO

- 2.2.1.1 d1.1 - Installazione di pannelli informativi
- 2.2.1.2 d1.2 - Installazione di mappa tattile
- 2.2.1.3 d1.3 – Installazione di porte che facilitino la riconoscibilità
- 2.2.1.4 d1.4 - Installazione di percorso tattile
- 2.2.1.5 d2.1 - Installazione corrimano tattile
- 2.2.1.6 d3.1 - Installazione di planimetrie di esodo semplificate
- 2.2.1.7 d3.2 - Riposizionamento segnaletica di sicurezza
- 2.2.1.8 d3.3-Installazione di maniglioni antipanico

## 2.3 Livelli di accessibilità raggiunti a seguito degli interventi

La realizzazione di tutti gli interventi previsti sopra elencati, programmata in un arco temporale di circa 15 mesi, tempo che potrà subire variazioni a seconda delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, consentirà il raggiungimento di un livello di accessibilità alta per tutti i percorsi. Ciononostante, l'articolazione del presente piano e la determinazione dei costi stimati per i diversi percorsi e per tipologie di interventi, consentirà la valutazione di una priorità di realizzazione degli interventi e della fattibilità delle soluzioni proposte.

La priorità degli interventi previsti all'interno del cronoprogramma prevede prima l'abbattimento delle barriere fisiche relative al superamento dei dislivelli e l'adeguamento dei servizi igienici. Inoltre considerando i percorsi già oggi parzialmente fruibili, sono stati considerati prioritari gli interventi relativi ai seguenti percorsi:

- Ingresso e corte;
- Museo civico;
- Cappella Palatina;
- Sala dei Baroni;
- Loggia;
- Percorso archeologico;

e a seguire gli altri.